



IMPOSTAZIONE DELLA PIEGA DI SEGNATURE  
IN SUCCESSIONE REGOLARE


Impostazione della piega in ottavo

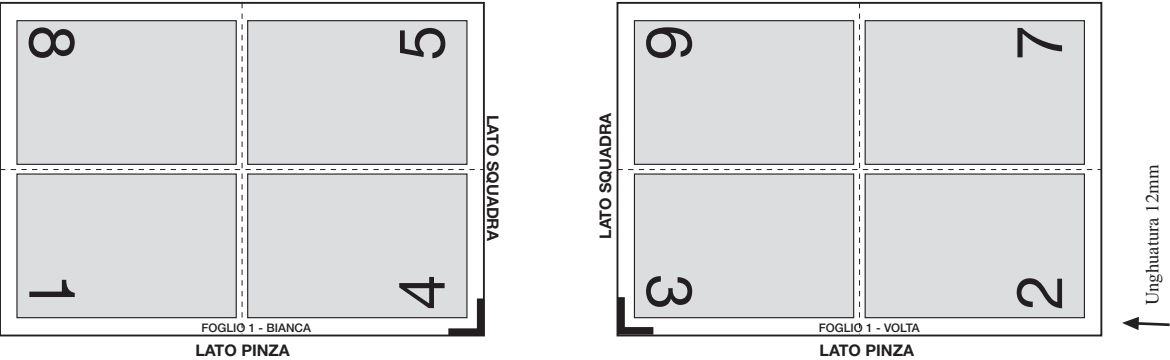

Impostazione della piega in dodicesimo

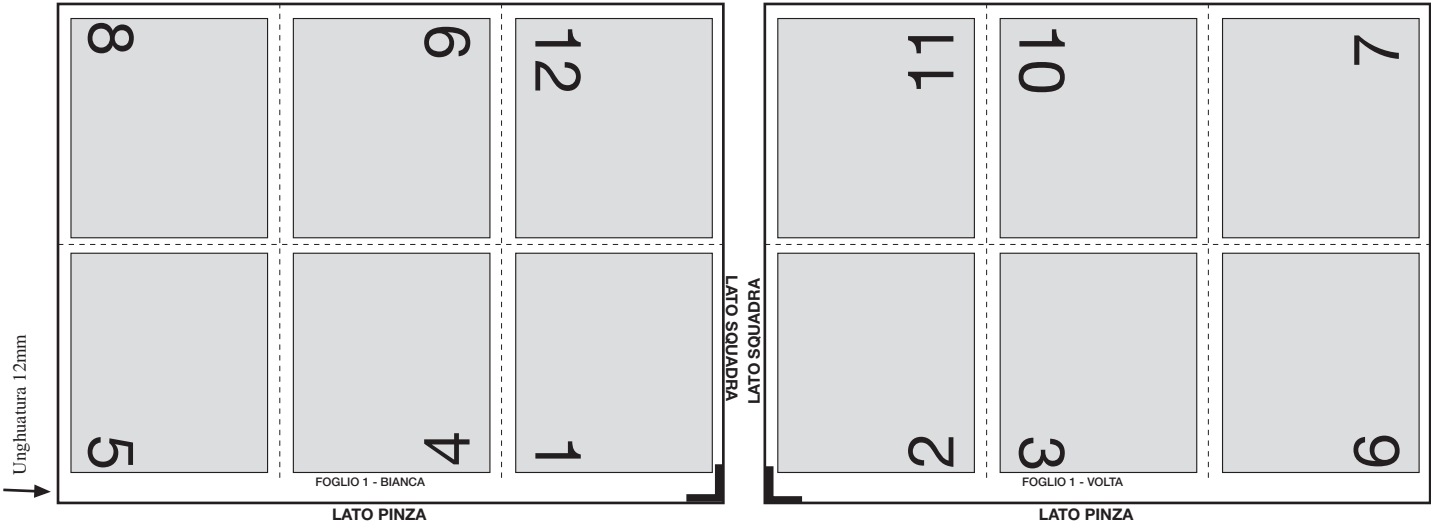


Impostazione della piega in sedicesimo incrociato regolare

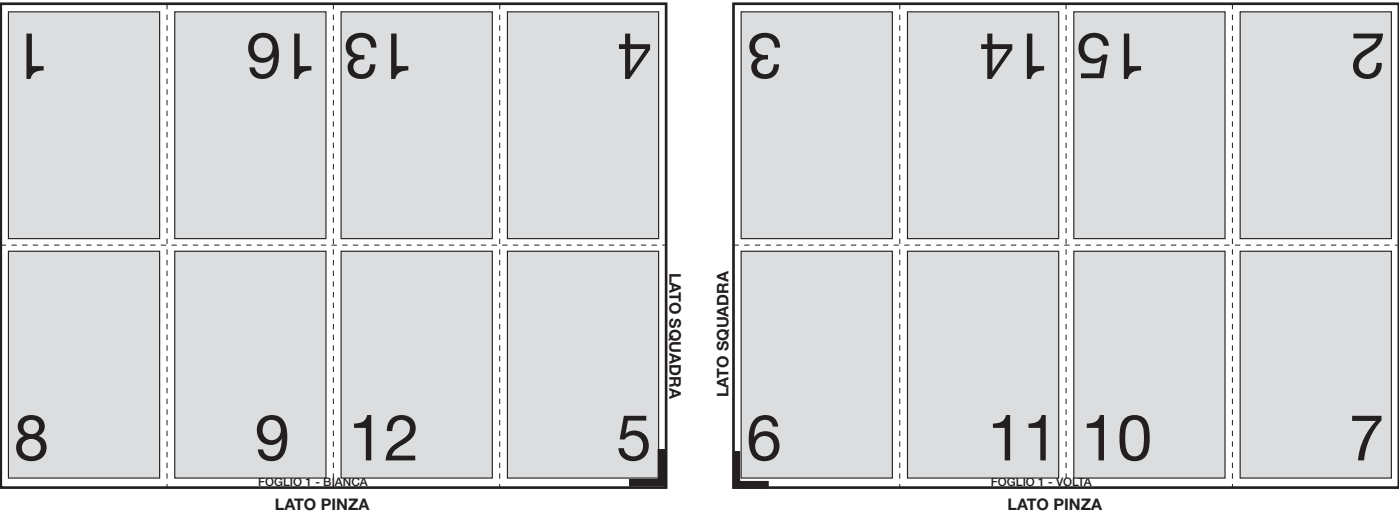


IMPOSTAZIONE DELLA PIEGA DI SEGNATURE  
IN SUCCESSIONE REGOLARE


Impostazione della piega in ventiquattresimo

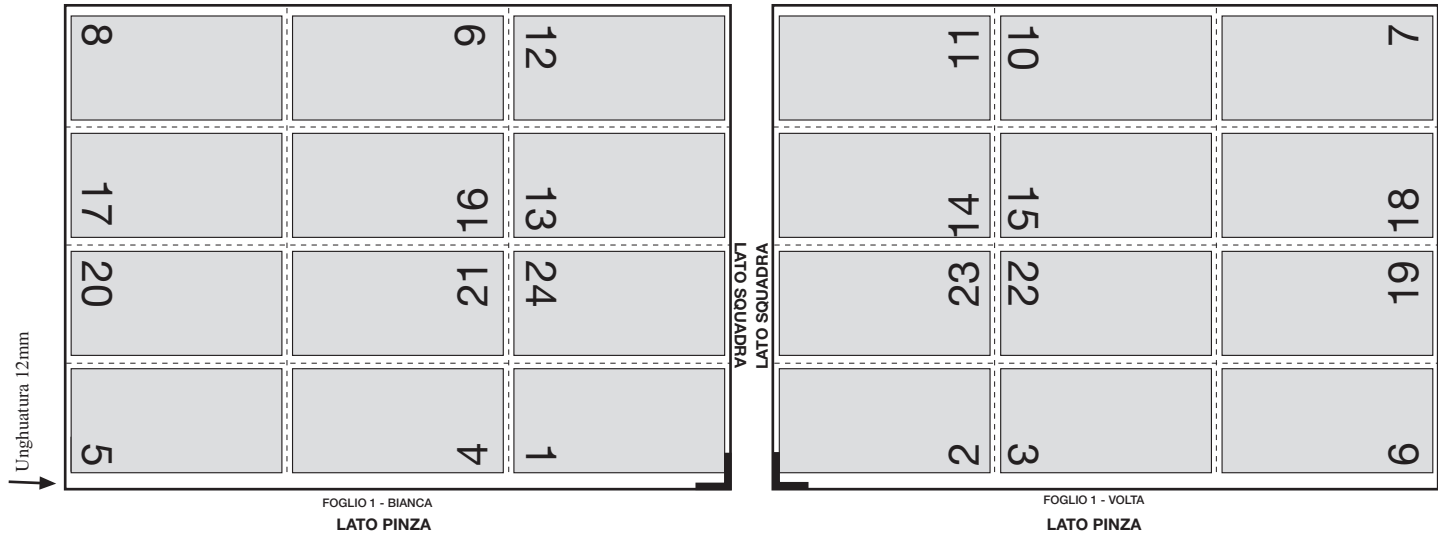

Impostazione della piega in trentaduesimo internazionale

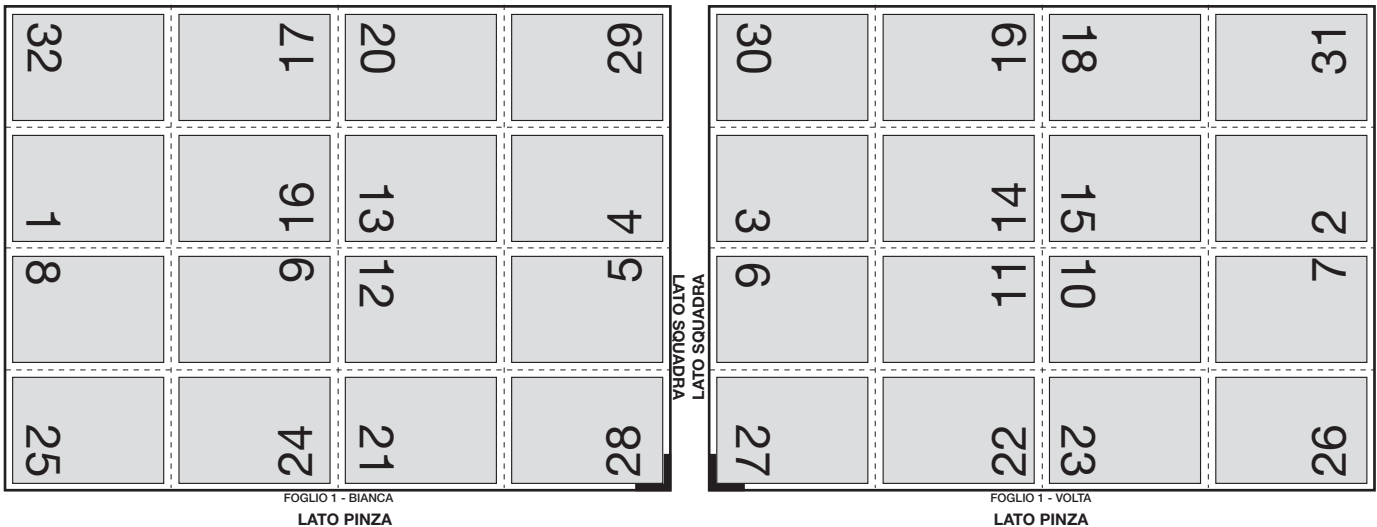

Impostazione della piega in trentaduesimo irregolare

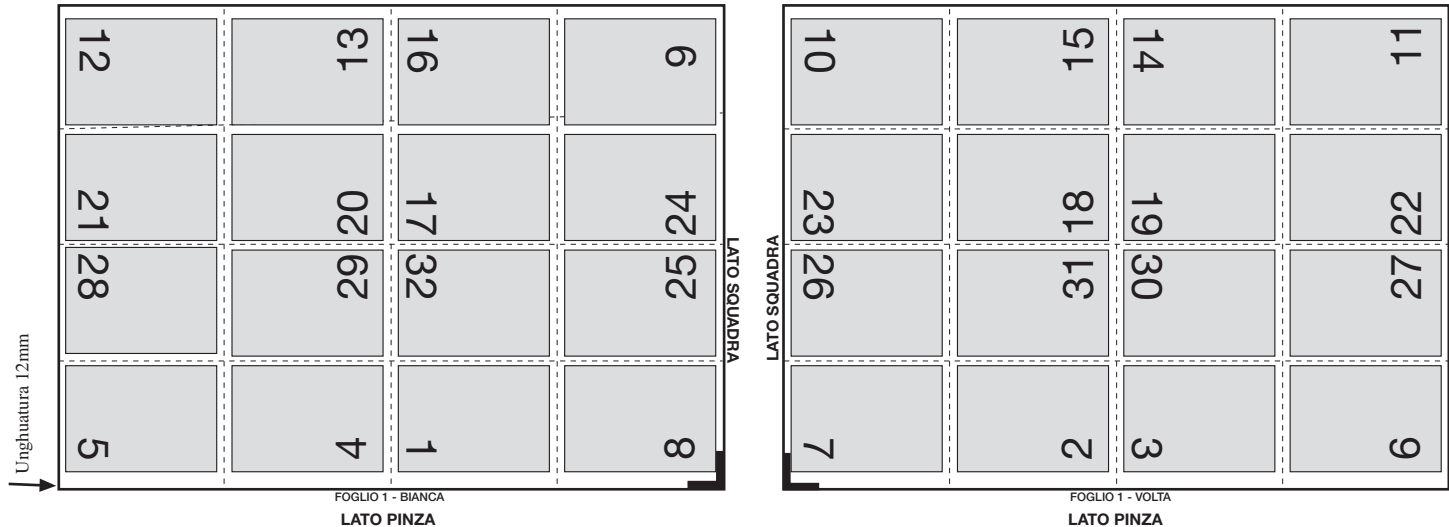

**N.B.** Per segnature aperte (dodicesimo, ventiquattresimo o trentaduesimo irregolare, nei volumi cuciti a filo refe, va prevista una unghuatura di 12mm sulla parte **anteriore** della segnature.